


Model	Rodzaj gazu	Ciśnienie wlotowe P ₁	Ciśnienie wylotowe P ₂	Przepustowość Q ₁	Przyłącze wejściowe	Przyłącze wyjściowe
KD 76	Gazy palne, niepalne, niekorozyjne	Max. 300 bar	Max. 16 bar	Max. 45 m ³ /h	Przyłącze na butlę DIN 477 CEN	DIN 8542 – rodzaj gazu G 1/4 RH, G 3/8LH

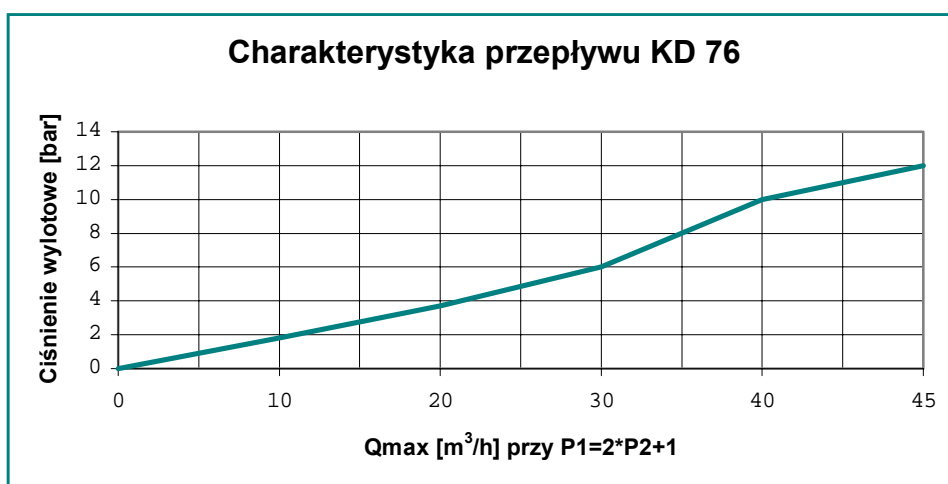

Dwustopniowy reduktor butlowy typu KD 76 wykonany z mosiądzu, wyposażony w zawór bezpieczeństwa oraz zawór odcinający na drugim stopniu regulacji.

Dostępny również jako nikielowany lub chromowany, dla innych gazów (oprócz tlenu i acetylenu) oraz na inne ciśnienia robocze.