


Model	Rodzaj gazu	Ciśnienie wlotowe P <sub>1</sub>	Ciśnienie wylotowe P <sub>2</sub>	Przepustowość Q <sub>1</sub>	Przyłącze wejściowe	Przyłącze wyjściowe
M 59	Gazy palne, niepalne, niekorozyjne	Max. 300 bar	Max. 16 bar	Max. 45 m <sup>3</sup> /h	Przyłącze na butlę DIN 477/CEN	DIN 8542 - rodzaj gazu G 1/4 RH, G 3/8 LH

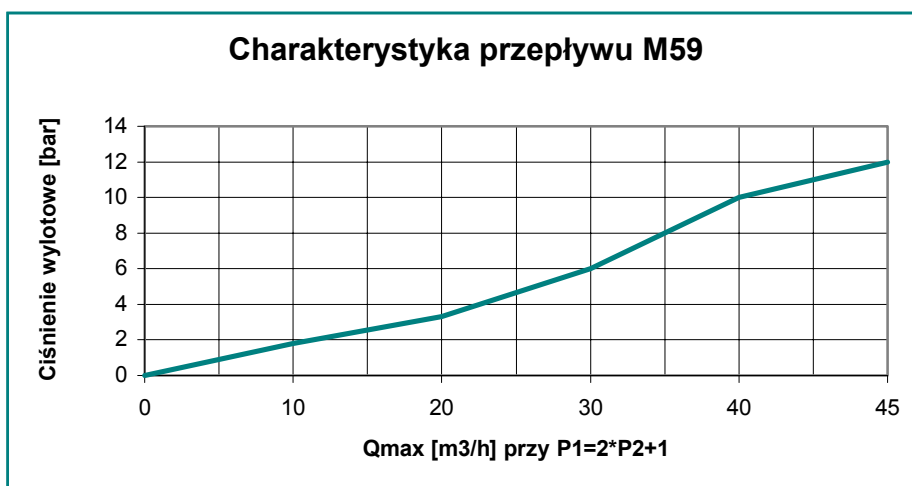

Jednostopniowy reduktor butlowy typu M59 wykonany z mosiądzu wyposażony w zawór bezpieczeństwa oraz zawór odcinający. Dostępny również jako nikielowany lub chromowany, dla innych gazów (również tlen, acetylen).