


Model	Rodzaj gazu	Ciśnienie wlotowe $P_1$	Ciśnienie wylotowe $P_2$	Przepustowość $Q_1$	Przyłącze wejściowe	Przyłącze wyjściowe
VDS-FHR	P, NP, NK	Max. 200 bar	Max. 1,5/0,7 bar	Max. 10 m <sup>3</sup> /h	Przyłącze na butlę DIN 477	G 1/4" DIN 3852

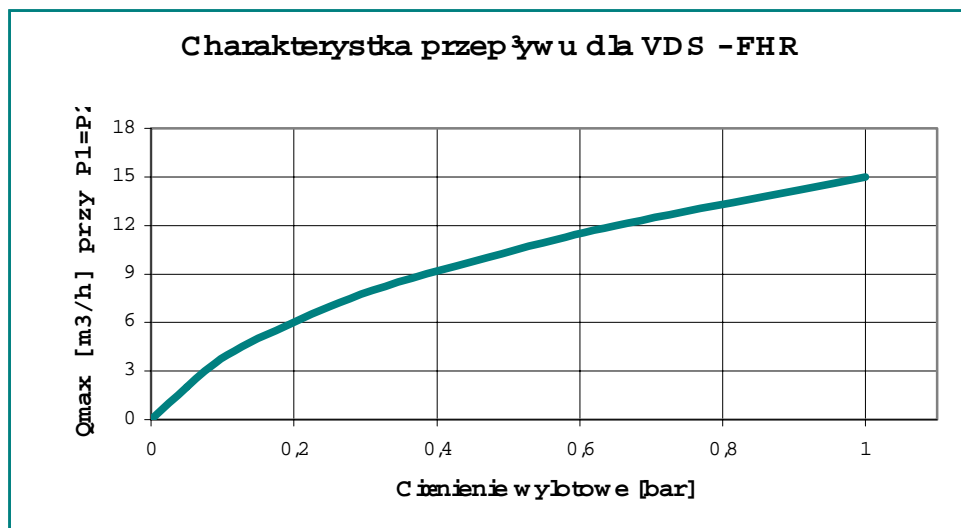

Dwustopniowy reduktor typu VDS-FHR wykonany z mosiądzu przeznaczony do pracy z gazami palnymi, niepalnymi oraz niekorozyjnymi.