



# Präzisionsdruckminderer VDS – PHR

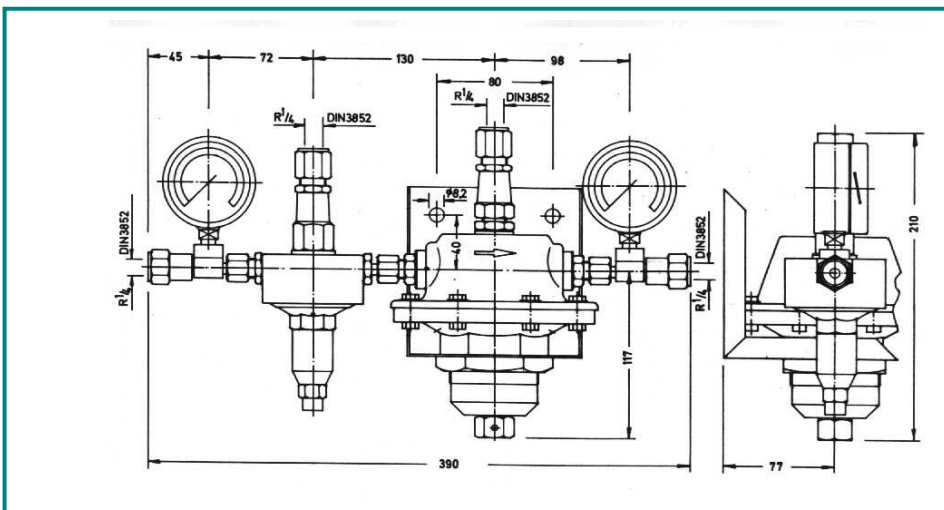

Modell	Gasart	Vordruck P1	Hinterdruck P2	Durchfluß Q1	Vordruckanschluß	Hinterdruckanschluß
VDS - PHR	F, NF, NC, C, T	max. 300 bar	max. 2 bar	max. 15 m <sup>3</sup> /h Luft	G 1/4 DIN 3852	G 1/4 DIN 3852

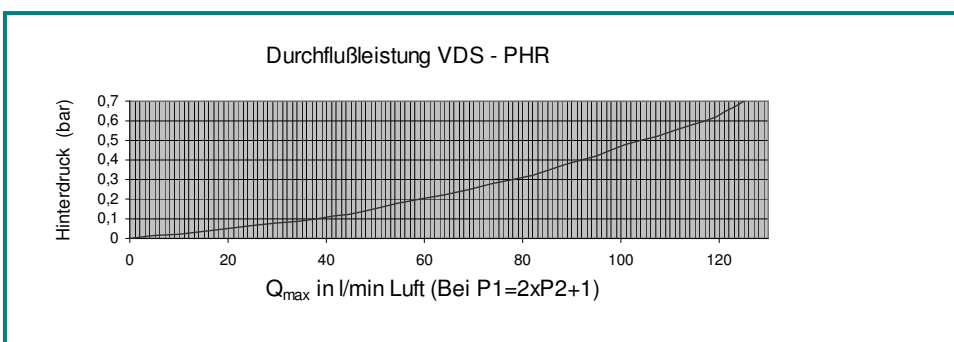

Der Leitungsdruckminderer VDS-PHR wird im Bereich Forschung, Labor und Prozeßtechnik eingesetzt.

Der VDS - PHR ist ein zweistufiger Druckminderer mit einem Hebelsystem und großflächiger Membrane in der zweiten Stufe, wodurch eine hohe Regelgenauigkeit erreicht wird.